

# Mise à jour des vocodeurs sur AnyTone


## D-578 - D-878 - D-868

**D-578** : Maintenez enfoncée la touche **MENU** et le **bouton de canal**, tout en allumant la radio.


**D-878** ou **D-868** : Pressez la touche dièse (**#**) et le bouton **bleu** ou **orange** à l'allumage.

Le message suivant apparait : **“WARNING This is Boot Mode for Sct !!!”**


- Utilisez le câble USB pour connecter la radio à votre PC.
- Installez l'utilitaire **SetupSCT\_PORT.msi**

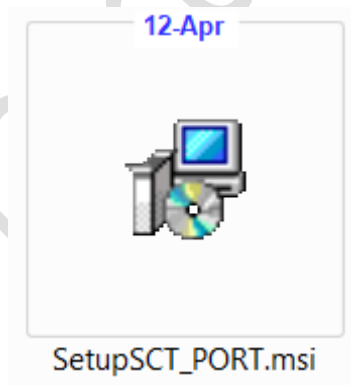


- Exécutez ensuite le programme installé sur votre ordinateur **SCT\_PORT.exe**




- Sélectionnez la plateforme **SC T3258**

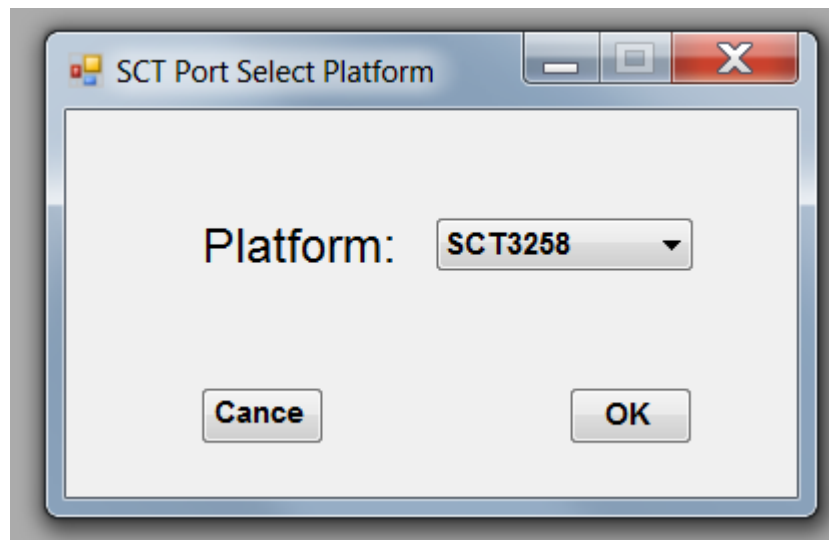


avant de vous rendre sur l'onglet "**Tools**"

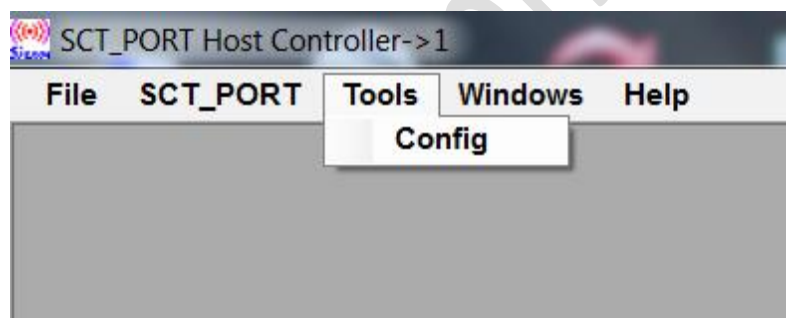


puis sélectionnez le Port COM sur lequel est relié votre terminal.

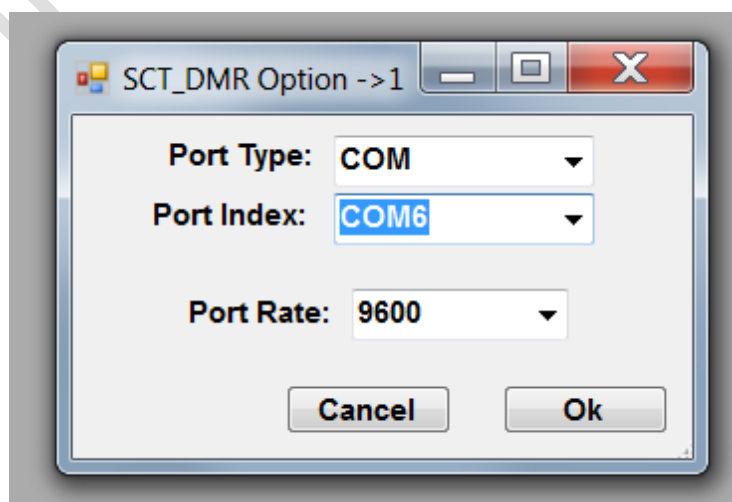


Ouvrez le menu **SCT\_PORT** et choisissez **Flash Update**.

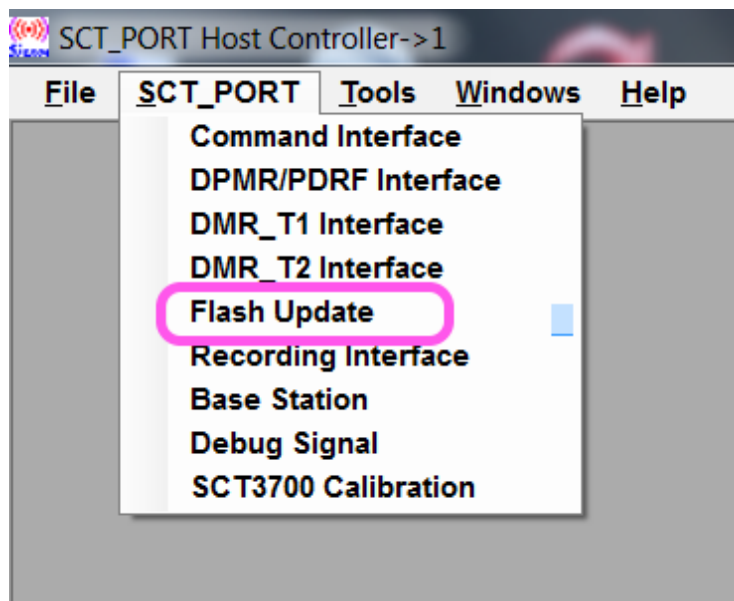


Initialisez le Port Com avant de sélectionner le fichier Hexadécimal qui se trouve sur votre PC.

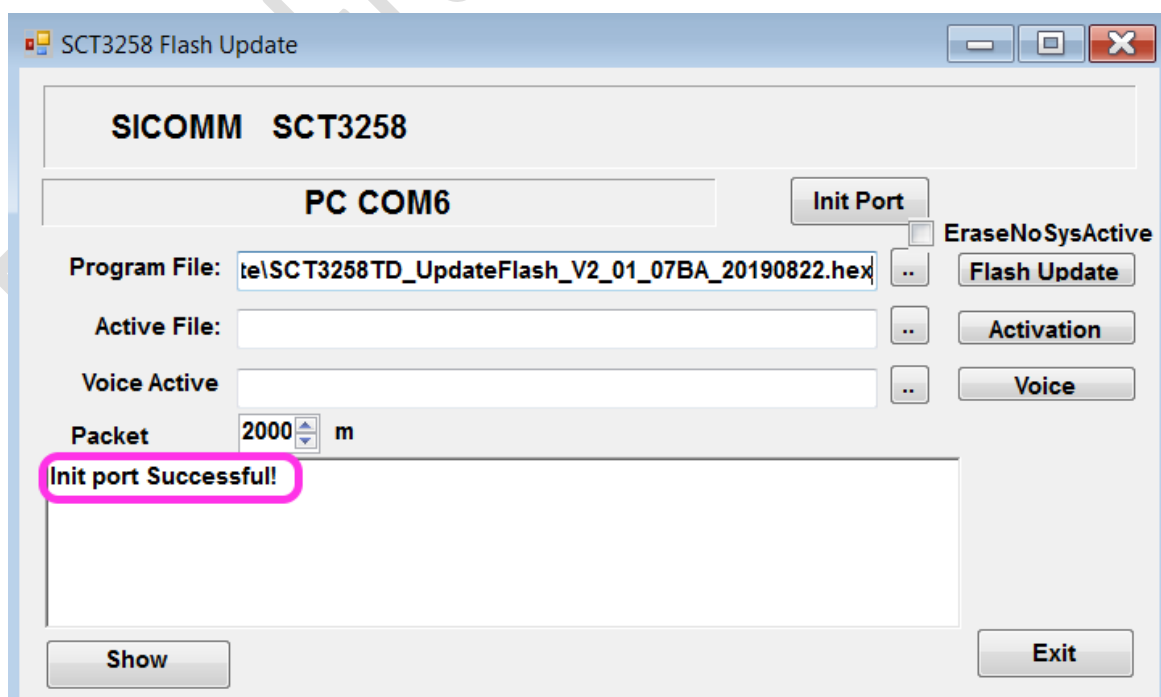

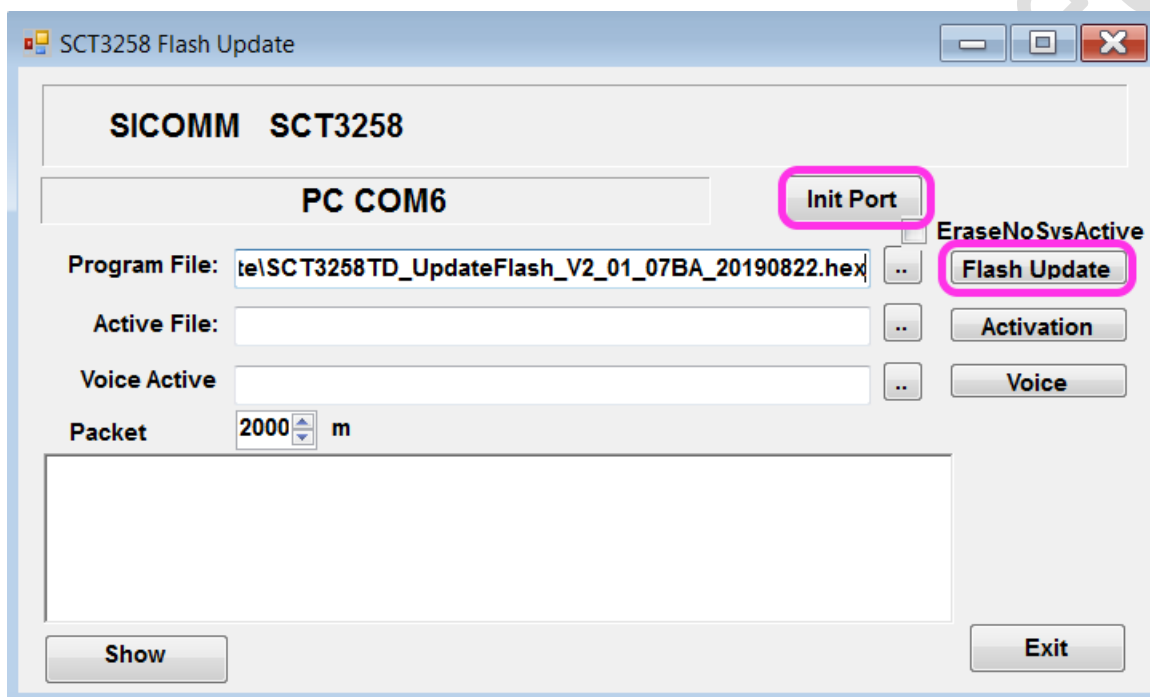

Cliquez sur «**Flash Update**» pour démarrer la mise à jour SCT et attendre la confirmation que tout est terminé avec succès avant de débrancher le cordon et de réinitialiser le terminal.

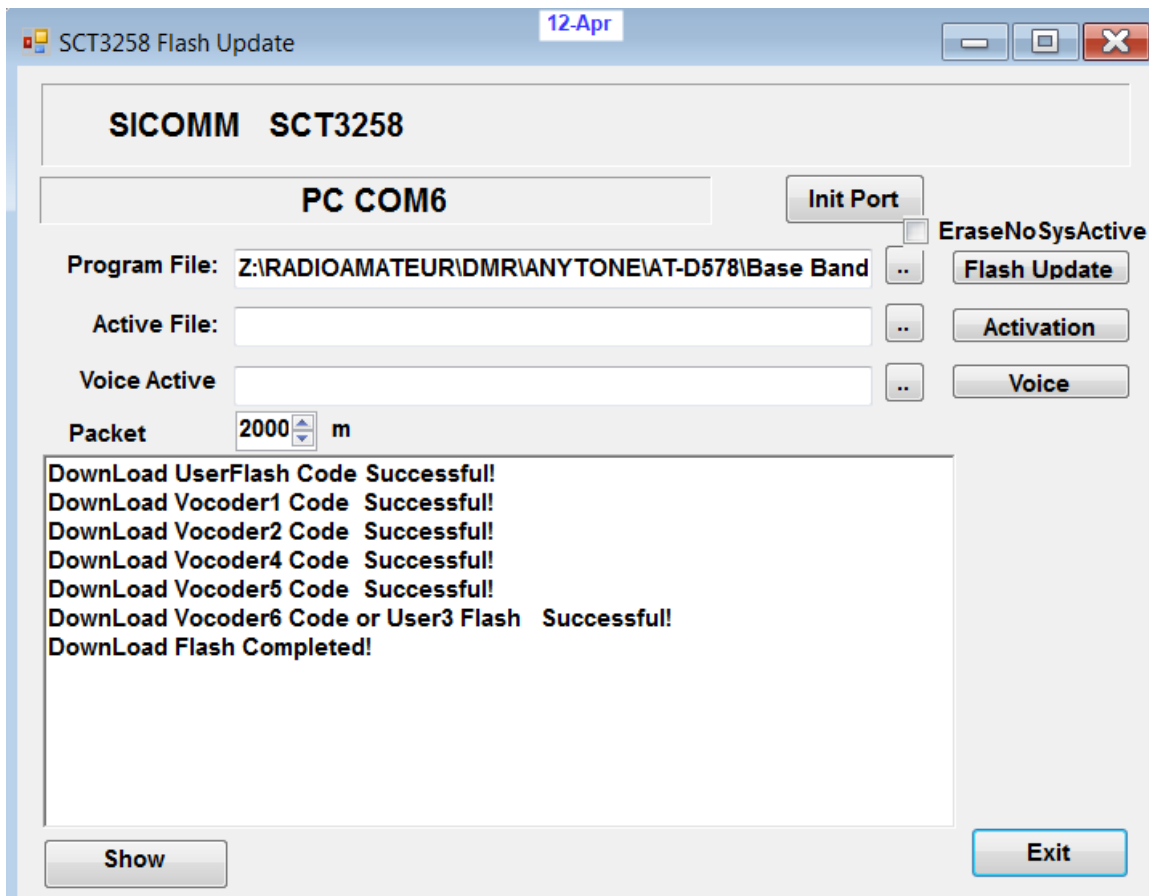

La mise à jour est terminée !

Pour quitter l'écran "**WARNING This is Boot Mode for Sct!!!**", coupez l'alimentation de la radio et redémarrez votre terminal.